


PACTON oplegger TPD.345.C-B

Afmetingen en gewichten:

Chassislengte	*13.150 + 350 mm	Asafstand h.o.h.	1.310 - 2.020 mm
Randbreedte	2.475 mm	Nekbalkhoogte	270 mm
Totale breedte	2.550 mm	Koppelingshoogte	1.165 mm
Vooroverbouw	1.500 mm	Chassishoogte	1.435 mm
Wielbasis (op as 2)	8.000 mm	Koppelingdruk	18.000 kg
Achteroverbouw (op as 2)	3.650 mm	Asdruk totaal	27.000 kg
Koppelingpen – trailersteunen	2.500 mm	Totaal toelaatbaar gewicht	45.000 kg
Kopstraal	2.040 mm		

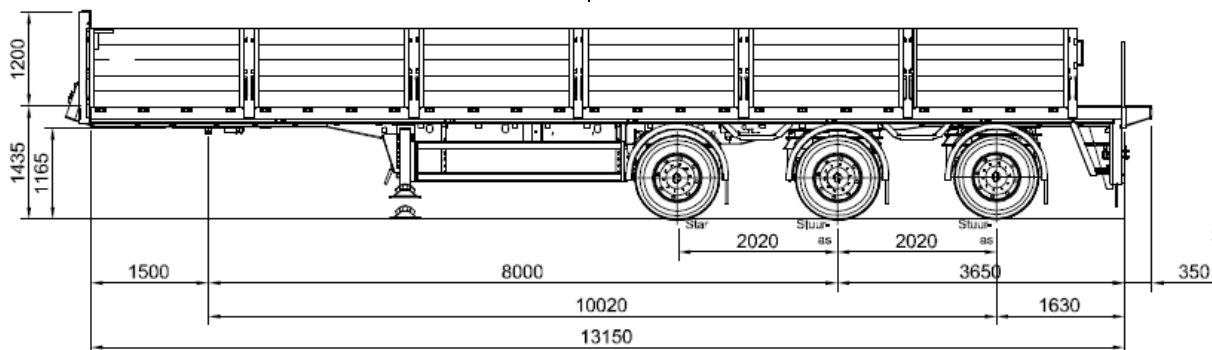

***ook in 11,65m, 12,55m en 12,85m beschikbaar**

Chassisraam:

- Vlak chassisraam met 2 hoofdliggers uit I-profiel, verbonden door om de ca. 550 mm doorgestoken dwarsliggers.
- De hoofdliggers doen tevens dienst als kraangeleiding (kraanspoorbreedte 1.300 mm). Kraangeleiding uit hoogwaardig staal t.b.v. de montage van een verrijdbare kraan van 17 Tm.
- Rand van U-profiel 140x100x4 mm, met v-groef.
- Vaste oprijbokken t.b.v. 17 Tm kraan, lengte 350 mm.
- Pacton/Kennis dichte achterzijde, met demontabele lichtbak en bumperbalk.

Koppingssectie:

Demontabele 2" kingpin in 12 mm dikke koppingsplaat, samen met stuurwig gemonteerd onder een kogeldraaikrans.

Trailersteunen:

Onderhoudsvrije mechanische trailersteunen Jost Modul, capaciteit 2 x 12.000 kg, met 2 snelheden en schuif-kantelvoeten.

Assen en vering:

- SAF luchtveerstel met 3 onderhoudsarme assen met schijfremmen, technisch draagvermogen per as 9.000 kg.
- 2 hoogteregelventielen op as 3.
- De achterste twee assen gedwongen gestuurd door middel van Pacton 2 stangen besturing vanuit de koppelingsschotel. (werkend zowel bij voor als achteruit rijden).

PACTON oplegger TPD.345.C-B

Remsysteem:

Wabco elektronisch geregeld luchtdruk-remsysteem EBS type 2S/2M, anti-kantel-systeem (Wabco RSS), 2-ISO-aansluitingen en parkeerrem d.m.v. veerremcilinders

Wielen:

6 stalen velgen 22,5 x 11,75 (naafcentrering) met Goodyear banden 385/65 R22,5.

Wielafscherming:

6 zwarte halfronde kunststof spatschermen, met achter alle assen anti-spray spatlappen.

Verlichting en markering:

- Elektrische installatie 24V 7-polig met ISO-N, ISO-S en 15-polig ISO stopcontact.
- 2 Aspöck Europoint III meerkamer achterlampen, met geïntegreerde lengtedriehoeken.
- 2 x 5 gele LED zijlampen.
- 2 steellampen op rubber voet aan de achterzijde.
- 2 witte LED breedtelampen aan de voorzijde 2 kentekenlampen.
- Retroreflectie aangebracht; zijdelings (wit) en achterop (rood).
- EBS-aansluiting: 7-polig ISO 7638 + 24N.

Vloer:

Hardhouten vloer 28 mm dik in de buitenvakken en 4 mm stalen laadvloer tussen de hoofdliggers.

Kopschot:

- Aluminium kopschot, 1.200 mm hoog, 6 mm dik.
- Tegen het kopschot, op ca. 350 mm hoogte een bokje met de licht-/ luchtaansluitingen.
- Opstaptrapje aan linkerzijde met 4 treden.

Zijborden:

- 2 x 5 of 6 scharnierende en afneembare zijborden uit aluminium, 1.000 mm hoog.
- Kinnegrip rongen in aluminium uitvoering (K20).
- De achterste 650 mm vrijgehouden voor opstappen van kraan.
- Opstaprongen achter.

Toebehoren:

- Kunststof kentekenplaat houder.
- Voor het asstel aluminium zijafscherming, volgens EG-voorschrift.
- Rangeertrekhaak aan de achterzijde.
- Chauffeursopstapjes aan de achterzijde met handgrepen.
- Touwhaken onder het randprofiel.

PACTON oplegger TPD.345.C-B

Conservering:

Het complete chassis gestraald, daarna geschoopeerd en gespoten in 2-komponenten primer en afgewerkt met 2-komponenten chassislak.

Chassis, randprofiel, kopschot en bumper	in één RAL kleur naar keuze (geen metallic).
Naven, assen, steunpoten en ketels	standaard leverancierskleur (zwart).
Velgen	standaard leverancierskleur (zilvergrijs).
Lichtbak	geschoopeerd en wit gespoten.
Aluminium zijborden	geanodiseerd.
Besturingstangen	in standaard leverancierskleur (zwart).
Zijafscherming	aluminium kleurig.

O.a. als optie verkrijgbaar

- Niet standaard lengte- en breedtematen.
- UNP randprofiel.
- Oplegger geschikt voor verrijdbare autolaadkranen met een capaciteit tot 55 Tm.
- Kraanspoorbreedte 1.250, 1.470, 2.250, 2.280 of 2.420 mm.
- Asliften in diverse uitvoeringen.
- BPW of SAF schijfremassen.
- Aluminium velgen.
- Andere bandenkeuzes.
- Diverse LED verlichtingsmogelijkheden.
- Automatische vetsmering.
- Diverse opbergvoorzieningen (RVS kisten, wagenbrede stophoutkorven, kisten t.b.v. opbergen zijborden).
- Diverse blokkeer- en bindvoorzieningen (bindogen, rongen, rongbatterijen, hijsogen).
- Diverse vloermogelijkheden, Anti-Rutsch vloer, Hardox vloer, volledige houten vloer.
- Diverse Ladungsicherungs mogelijkheden.
- Uw klantwensen aangaande de conservering (meerdere kleuren, zijborden gespoten, etc.).

Informeer vrijblijvend naar de overige mogelijkheden die wij u kunnen bieden !