

# Kluitmans stenenklem met hoogteverstelling KHVSK2500

---

## Standaard specificatie:

- 1 liggende dubbelwerkende cilinder met lastveiligheid.
- Verstevigde breedteverstelling.
- RVS klempennen t.b.v breedteverstelling.
- Verstevigd klembovenstuk (uit gesneden plaat).
- Werkdruk vast ingesteld op 190 bar.
- Smalle klembenen.
- 2 stuks hogedrukslangen met mannelijke, onder restdruk koppelbare snelkoppelingen.
- Parallelgeleiding.
- Klem voorzien van recht zwart klemrubber.
- Parkeervergrendeling, incl. opbergkoker voor pen.
- Klem gespoten in zwart RAL-9005, cilinder in Geel RAL-1023.
- Uitvoering conform CE.
- Capaciteit 2.500 kg.

## Standaard maatvoering:


Breedte : verstelbaar op 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200 en 1.300 mm.

Lengte : 1.000 / 1.200 / 1.300 mm (naar keuze)

Hoogte : verstelbaar op 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700 mm

## Optioneel verkrijgbaar:

- Afwijkende maatvoering.
- Verlengstukken, klinkerplaten, , PU, rotators en vele andere accessoires.

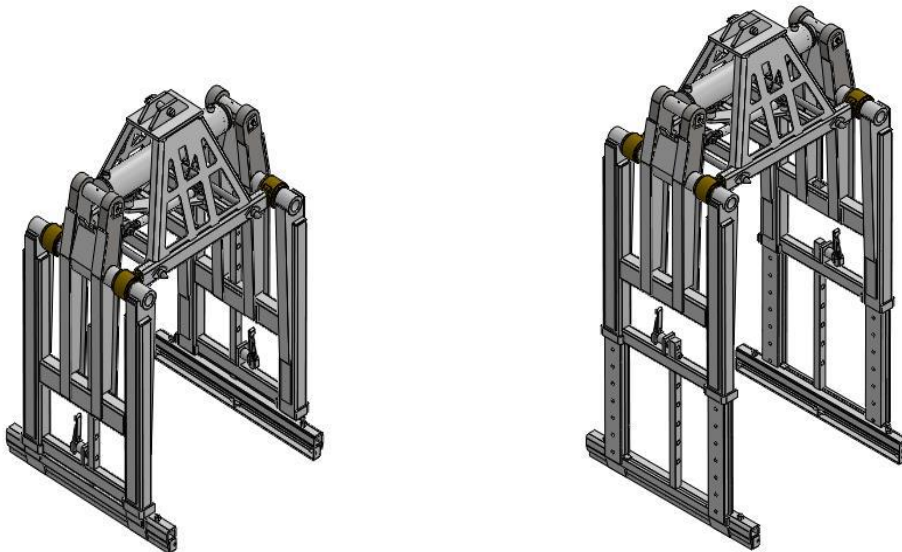

*uw klant specifieke wensen, horen wij graag aan !*

---