


# Kluitmans 2 cilinder stenenklem

## KSK6000

### Standaard specificatie:

- 2 liggende dubbelwerkende cilinders.
- Lastveiligheid.
- Verstevigde breedteverstelling.
- RVS klempennen t.b.v breedteverstelling.
- Verstevigd klembovenstuk (uit gesneden plaat).
- Handinstelbaar drukreducerventiel.
- Werkdruk vast ingesteld op 190 bar.
- Smalle klembenen.
- 2 stuks hogedrukslangen met mannelijke, onder restdruk koppelbare snelkoppelingen.
- Klem voorzien van recht zwart klemrubber.
- Parkeervergrendeling, incl. opbergkoker voor pen.
- Klem gespoten in zwart RAL-9005, cilinders gespoten in Geel RAL-1023.
- Ontwerp en uitvoering conform CE.
- Capaciteit 6.000 kg.

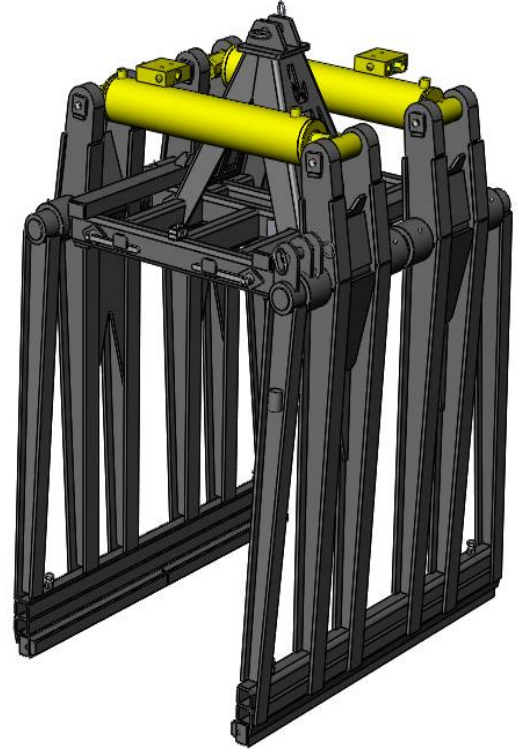

### Standaard maatvoering:



Breedte : verstelbaar op 700, 800, 900, 1.000 en 1.100 mm.

Lengte : 1.000, 1.200 of 1.300 mm. (naar keuze)

Hoogte : 1.150 mm

### Optioneel verkrijgbaar:

- Afwijkende maatvoering
- Verlengstukken (ook dubbel vierkant), klinkerplaten, PU, rotators, stelcon hulpstukken en vele andere accessoires

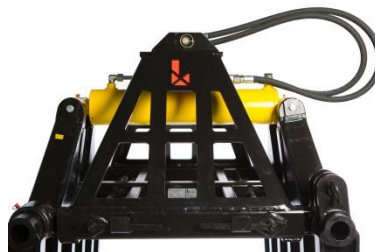

*uw klant specifieke wensen, horen wij graag aan !*